



TOELATING SIGNALEREN VAN

Werken Verkeersbelemmeringen

Emile Vandenbroeckstraat

Hoeilaart, 8-08-2023

Ter verzekering van de veiligheid van het verkeer en mits naleving van de opgelegde maatregelen voorgeschreven door:

1. Het K.B. van 1.12.1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg ,inzonderheid art 60 en 78.1.1°.
2. Het Ministerieel besluit van 11.10.1976 waarbij de minimumafmetingen afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
3. Het Ministerieel besluit van 07 05 1999 betreffende het signaleren en van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

Aanvrager

Naam : **Charlier**
Voornaam : **Frederic**
Firma :
Adres : **Hoeilaartsesteenweg 282, 3090 Overijse**
Telefoon : **026572571**
GSM :
Email : **frederic@charliertuinen.be**

Aan de hierboven vermelde persoon / firma wordt toegelaten aanvullende verkeerstekens op de openbare weg te plaatsen volgens de aangegeven wettelijke voorschriften, namelijk deze voorzien bij artikelen van het Ministerieel Besluit van 07 05 1999.

Precieze plaats van de werkzaamheden

Afsluiten **Emile Vandenbroeckstraat** ter hoogte van achterzijde perceelnr **845R2** – voor het plaatsen van een container

Duur van de werkzaamheden

Van 10/08/2023 tot 11/08/2023 - van 07.00u tot 14.00u

Aanvullende verkeerstekens die dienen geplaatst te worden


Bord doodlopende straat F45b voorzien ter hoogte met kruispunt H Caronstraat

Specifieke voorwaarden

Volgens de voorwaarden van het ministerieel besluit van 07 mei 1999 (B.S. 21/05/99) dat onder meer bepaalt:

- Art 1.1.1 de signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken zuiver en in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruikers identificeerbaar blijft.
- Art 1.2.1 ter verzekering van de veiligheid van het verkeer mag de toelating voorzien in art 78.1.1 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, naast de door dit besluit opgelegde maatregelen, aanvullende verkeerstekens voorzien.
- Deze zullen volgens de plaatsgesteldheid bepaald worden bij aflevering van de vergunning en er op vermeld worden
- De toelating moet zich op het werk bevinden en vertoond worden, op elk verzoek van de bevoegde overheid
- Art 1.3.1 al de verkeersborden moeten van het retroflecterend type of van het type met eigen verlichting zijn.
- Art 8.1 de containers die worden geplaatst op de openbare weg moeten op de voor- en achterkanten voorzien zijn van afwisselend rode en witte strepen van tenminste 0,10 m breed die met de verticale as van de container een hoek van ongeveer 45° vormen
- indien de container niet over een oppervlakte beschikt van tenminste 1,00 M waarop zulke strepen kunnen worden aangebracht of indien die strepen minder dan 0,50 m hoog zijn, wordt een bord voorzien van dezelfde strepen, met een hoogte van tenminste 0,50 m en een breedte die ongeveer gelijk is aan die van de container, aan deze container vastgemaakt
- Art 8.2 een verkeersbord D1 met een diameter van tenminste 0,70 m waarvan de pijl onder een hoek van ongeveer 45° naar beneden gericht is, wordt aangebracht aan de kant waar het verkeer toegelaten is.
- Een oranjegeel knipperlicht wordt boven het verkeersbord D1 aangebracht
- Art 8.3 de container wordt zodanig geplaatst dat het verkeer slechts aan één zijde mogelijk is
- Art 8.4 artikel 4.2.3°bis (zie verder) is van toepassing wanneer de container zo geplaatst heeft dat de voetgangers, de fietsers en de bestuurders van de tweewielige bromfietsen genoodzaakt zijn de rijbaan te volgen
- Art 8.5 een opschrift of een bord waarop in het geel op een zwarte achtergrond de naam van de verantwoordelijke voor de signalisatie en diens telefoonnummer wordt vermeld
- Art 8.6 de bepalingen van de artikels 8.1 tot 8.3 zijn niet van toepassing op de containers die op een parking geplaatst zijn die niet aan de rijbaan grenst en op plaatsen waar ze het verkeer noch van de bestuurders noch van de voetgangers hinderen
- Art 4.2.3 a) de zijdelingse afbakening wordt aangebracht door één van de middelen van type II van bijlage 2 van dit besluit
- wanneer verkeerskegels worden gebruikt hebben zij een hoogte van tenminste 0,40 m.
- deze afbakeningsmiddelen zijn ten hoogste 30 m van elkaar verwijderd. Zij zijn voorzien van een verlichting met witte of geelachtige lampen
- b) indien de inplanting van het werk de voetgangers, de fietsers en de bestuurders van tweewielige bromfietsen noodzaakt om het trottoir of het fietspad te verlaten en de rijbaan te volgen, wordt een gang aangebracht langsheen het volledige werk, van:
- tenminste 1,50 m wanneer slechts één van de categorieën van de weggebruikers er moet gebruik van maken
- tenminste 2 m wanneer zowel de voetgangers, fietsers als bestuurders van tweewielige bromfietsen er samen moeten gebruik van maken. Wanneer in uitzonderlijke omstandigheden de plaatsgesteldheid dit niet toelaat mag de breedte van de gang teruggebracht worden op 1 m
- in dit geval wordt:
- de afbakening die het verkeer van de voetgangers, de fietsers en de bestuurders van de tweewielige bromfietsen scheidt van dat van de andere weggebruikers, aangebracht en verlicht in overeenstemming met de bepalingen van a) hierboven
- de afbakening die het verkeer van de voetgangers, de fietsers en de bestuurders van de tweewielige bromfietsen scheidt van het werk zelf, aangebracht over de volledige lengte, hetzij door een voldoende stevige inrichting, hetzij door een beschermnet, en op de gepaste manier verlicht

- onverminderd de bepalingen van de art 51 en 78.2 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, moeten ter verzekering van de verkeersveiligheid de best geschikte maatregelen genomen worden
- Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien op een afstand van 200 m, worden de verkeersbelemmeringen bovendien gesignaleerd door lichten met een voldoende lichtsterkte

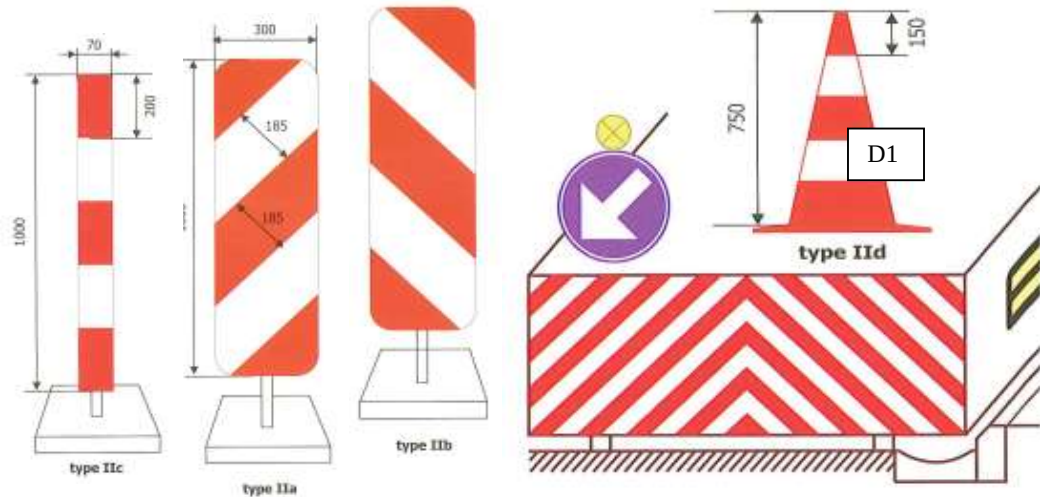

De aanvrager staat zelf in voor de plaatsing van de nodige borden.
Overeenkomstig artikel 1.2.1 alinea 2 van het Ministerieel Besluit van 7.5.1999, dient deze vergunning zich op de werkplaats te bevinden en moet ze bij elke opvordering vanwege de bevoegde autoriteiten worden voorgelegd.

Hoeilaart,